


Şafak Serisi İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt




Kablo Kesiti (mm ²)	Fransız Renk Normu (DIN 46228)	Alman Renk Normu (DIN 46228)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			F	L	W	B	D	C			
0,50	UY-3005S Beyaz	UY-2005S Turuncu	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64
0,75	UY-3007S Mavi	UY-2007S Beyaz	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72
1,00	UY-3010S Kırmızı	UY-2010S Sarı	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75
1,50	UY-3015S Siyah	UY-2015S Kırmızı	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108
2,50	UY-3025S Gri	UY-2025S Mavi	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133
4,00	UY-3040S Turuncu	UY-2040S Gri	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119
6,00	UY-3060S Yeşil	UY-2060S Siyah	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	177
10,00	UY-3100S Kahve	UY-2100S Bej	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109
16,00	UY-3160S Fildişi	UY-2160S Yeşil	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138
25,00	UY-3250S Siyah	UY-2250S Kahve	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125
35,00	UY-3350S Kırmızı	UY-2350S Bej	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	141
50,00	UY-3500E Mavi	UY-2500E Zeytuni	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168
70,00	UY-3700E Sarı	-	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50	2.500	270

Şafak Serisi İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri DIN 46228



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt





Kablo Kesiti (mm ²)	Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			F	L	W	B	D	C			
2 x 0,50	UY-23005S	Beyaz	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500	30.000	107
2 x 0,75	UY-23007S	Mavi	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500	30.000	121
2 x 1,00	UY-23010S	Kırmızı	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500	30.000	137
2 x 1,50	UY-23015S	Siyah	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500	25.000	164
2 x 2,50	UY-23025S	Gri	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250	12.500	137
2 x 4,00	UY-23040S	Turuncu	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100	6.000	98
2 x 6,00	UY-23060S	Yeşil	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100	5.000	149
2 x 10,00	UY-23100E	Kahve	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50	3.000	108
2 x 16,00	UY-23160E	Bej	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50	2.500	56



İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız ve Alman Renk Normu (DIN 46228)



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt




Kablo Kesiti (mm ²)	Fransız Renk Normu (DIN 46228)	Alman Renk Normu (DIN 46228)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	
			F	L	W	B	D	C				
0,30	UY-3003	-	-	8,0	12,4	1,9	4,4	1,1	0,8	500	60.000	50
0,50	UY-3005	UY-2005	Turuncu	8,0	14,0	2,6	6,0	1,3	1,0	500	60.000	64
0,75	UY-3007	UY-2007	Beyaz	8,0	14,0	2,8	6,3	1,5	1,2	500	60.000	72
1,00	UY-3010	UY-2010	Sarı	8,0	14,0	3,0	6,3	1,7	1,4	500	60.000	75
1,50	UY-3015	UY-2015	Kırmızı	8,0	14,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	108
	UY-3015/10	-	-	10,0	16,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	30.000	116
	UY-3015/18	UY-2015/18	Kırmızı	18,0	24,0	3,5	6,3	2,0	1,7	500	25.000	150
2,50	UY-3025	UY-2025	Mavi	8,0	15,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	30.000	133
	UY-3025/12	UY-2025/12	Mavi	12,0	18,0	4,2	7,4	2,5	2,2	500	25.000	167
	-	UY-2025/18	Mavi	18,0	24,0	4,2	7,4	2,5	2,2	250	12.500	119
4,00	UY-3040	UY-2040	Gri	10,0	17,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	15.000	119
	-	UY-2040/12	Gri	12,0	20,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	125
	-	UY-240/18	Gri	18,0	26,0	4,8	7,4	3,2	2,8	250	12.500	150
6,00	UY-3060	UY-2060	Siyah	12,0	20,0	6,3	8,5	3,9	3,5	250	12.500	179
	-	UY-2060/18	Siyah	18,0	26,0	6,3	8,5	3,9	3,5	200	10.000	177
10,00	UY-3100	UY-2100	Bej	12,0	22,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	6.000	109
	-	UY-2100/18	Bej	18,0	28,0	7,6	8,8	4,9	4,5	100	5.000	124
16,00	UY-3160	UY-2160	Yeşil	12,0	24,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	138
	-	UY-2160/18	Yeşil	18,0	28,0	8,8	10,0	6,2	5,8	100	5.000	157
25,00	UY-3250	UY-2250	Kahve	16,0	28,0	11,2	12,0	7,7	7,3	50	2.500	125
35,00	UY-3350	UY-2350	Bej	16,0	30,0	12,7	14,0	8,7	8,3	50	2.500	140
50,00	UY-3500	UY-2500	Zeytuni	20,0	36,0	15,0	16,0	10,9	10,3	50	2.500	168
70,00	UY-3700	-	-	20,0	37,0	16,0	17,0	14,3	13,5	50	2.500	270



İzoleli Çift Girişli Kablo Yüksükleri DIN 46228



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt




Kablo Kesiti (mm ²)	Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			F	L	W	B	D	C			
2 x 0,50	UY-23005	Beyaz	8,0	14,5	5,0	6,5	1,8	1,5	500	30.000	107
2 x 0,75	UY-23007	Mavi	8,0	14,7	5,5	6,7	2,1	1,8	500	30.000	121
2 x 1,00	UY-23010	Kırmızı	8,0	15,1	5,5	7,1	2,4	2,1	500	30.000	137
2 x 1,50	UY-23015	Siyah	8,0	15,5	6,4	7,5	2,6	2,3	500	25.000	164
2 x 2,50	UY-23025	Gri	10,0	18,5	8,0	8,5	3,3	2,9	250	12.500	137
2 x 4,00	UY-23040	Turuncu	12,0	23,1	8,8	11,1	4,2	3,8	100	6.000	98
2 x 6,00	UY-23060	Yeşil	14,0	26,1	9,5	12,1	5,3	4,9	100	5.000	149
2 x 10,00	UY-23100	Kahve	14,0	26,6	12,6	12,6	6,9	6,5	50	3.000	108
2 x 16,00	UY-23160	Bej	14,0	31,3	19,0	17,3	8,7	8,3	50	2.500	56

Şafak Serisi İzolesiz Kablo Yüksükleri DIN 46228



Standart : DIN 46228
Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı




Kablo Kesiti (mm ²)	Ürün Kodu	Ebatlar (mm)				Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		L	D	C	W		
0,50	KY-0,50/6	6,0	1,3	1,0	1,7	1.000	54,0
0,50	KY-0,50	10,0	1,3	1,0	1,7	1.000	76,0
0,75	KY-0,75	10,0	1,5	1,2	1,9	1.000	85,0
1,00	KY-1,00	10,0	1,7	1,4	2,2	1.000	92,0
1,50	KY-1,50/7	7,0	2,0	1,7	2,5	1.000	83,0
1,50	KY-1,50	10,0	2,0	1,7	2,5	1.000	104,0
2,50	KY-2,50/8	8,0	2,6	2,3	3,3	1.000	112,0
2,50	KY-2,50	12,0	2,6	2,3	3,3	1.000	180,0
4,00	KY-4,00	12,0	3,2	2,8	3,9	500	155,0
6,00	KY-6,00	12,0	3,9	3,5	4,7	500	175
10,00	KY-10/12	12,0	4,9	4,5	5,8	250	131
10,00	KY-10	15,0	4,9	4,5	5,8	250	156
16,00	KY-16/12	12,0	6,2	5,8	7,2	100	67
16,00	KY-16	15,0	6,2	5,8	7,2	100	78
25,00	KY-25	15,0	7,9	7,5	9,1	100	114
35,00	KY-35	15,0	8,7	8,3	10,2	100	121
50,00	KY-50	22,0	10,9	10,3	12,7	100	217
70,00	KY-70	25,0	14,3	13,5	15,8	50	398
95,00	KY-95	30,0	15,6	14,8	17,3	50	511
120,00	KY-120	34,0	17,7	16,7	20,2	25	846
150,00	KY-150	38,0	20,6	19,6	23,0	25	1.026



Şafak Serisi Yuvarlak Tip izoleli Kablo Uçları DIN 46237 (PVC & Standart Giriş)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	
			d2	d3	l	d1	d4	a	s			
YK-301KPVC	0,50-1,50	M3	3,2	6,0	16,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	182
YK-401KPVC		M4	4,3	8,0	17,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	206
YK-501KPVC		M5	5,3	10,0	18,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	238
YK-601KPVC		M6	6,5	10,0	22,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	255
YK-801KPVC		M8	8,4	14,0	22,5	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	324
YK-302MPVC	1,50-2,50	M3	3,2	6,0	17,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	202
YK-402MPVC		M4	4,3	8,0	18,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	224
YK-502MPVC		M5	5,3	10,0	20,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	269
YK-602MPVC		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	297
YK-802MPVC		M8	8,4	14,0	22,5	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	346
YK-1002MPVC	M10	10,5	18,0	25,5	2,3	4,5	11,0	0,8	100	5.000	253	
YK-1202MPVC	M12	13,0	18,0	25,5	2,3	4,5	11,0	0,8	100	6.000	200	
YK-406SPVC	4,00-6,00	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	205
YK-506SPVC		M5	5,3	10,0	22,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	223
YK-606SPVC		M6	6,5	11,0	23,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	249
YK-806SPVC		M8	8,4	14,0	26,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	290
YK-1006SPVC		M10	10,5	18,0	28,5	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	351
YK1206SPVC	M12	13,0	18,0	28,5	3,6	6,3	13,5	1,0	50	3.000	172	

Şafak Serisi Çatal Tip izoleli Kablo Uçları DIN 46237 (PVC & Standart Giriş)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	
			d2	d3	l	d1	d4	a	s			
CK-301KPVC	0,50-1,50	M3	3,2	6,0	16,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	200
CK-401KPVC		M4	4,3	6,8	17,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	200
CK-501KPVC		M5	5,3	10,0	18,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	229
CK-601KPVC		M6	6,5	11,0	20,0	1,6	4,0	10,5	0,8	200	12.000	242
CK-302MPVC	1,50-2,50	M3	3,2	5,5	18,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	197
CK-402MPVC		M4	4,3	6,8	17,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	12.000	202
CK-502MPVC		M5	5,3	10,0	19,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	265
CK-602MPVC		M6	6,5	11,0	21,0	2,3	4,5	11,0	0,8	200	10.000	297
CK-406SPVC	4,00-6,00	M4	4,3	8,0	21,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	200
CK-506SPVC		M5	5,3	10,0	22,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	226
CK-606SPVC		M6	6,5	11,0	23,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	6.000	235
CK-806SPVC		M8	8,4	14,0	26,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	5.000	284
CK-1006SPVC		M10	10,5	18,0	28,0	3,6	6,3	13,5	1,0	100	2.500	197



İğne Tip İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)								Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		W	F	L	E	D	d1	T			
IK-101I	0,50 - 1,50	1,9	10,0	19,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200	12.000	174
IK-102I	1,50 - 2,50	1,9	12,0	21,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200	12.000	210
IK-106I	4,00 - 6,00	2,8	14,0	27,0	13,0	6,4	3,4	1,00	100	6.000	228

Bıçak Tip İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)								Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		W	F	L	E	D	d1	T			
IK-101/14	0,50 - 1,50	3,0	14,0	23,8	10,0	4,0	1,7	0,75	200	12.000	180
IK-102/18	1,50 - 2,50	2,2	18,0	27,8	10,0	4,5	2,3	0,80	200	12.000	206

Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)			Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)	
		L	D	d1			
BY-251	0,50 - 1,50	24,6	4,0	1,7	200	10.000	275
BY-252	1,50 - 2,50	24,6	4,5	2,3	200	10.000	322
BY-256	4,00 - 6,00	26,5	6,3	3,4	100	5.000	285

DIN 46230 Tip İzolesiz Kablo Ucu (Kaynaklı)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)								Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		W	F	L	E	D	d1	T		
IK-110/12I	10	4,3	14,0	22,0	8,0	6,9	4,5	1,1	500	24,5
IK-116/13I	16	5,5	16,0	26,0	10,0	8,4	5,8	1,2	250	29,7
IK-125/15I	25	6,8	20,0	33,5	13,5	9,5	7,0	1,2	100	40,5
IK-135/20I	35	8,0	24,5	40,5	16,0	11,8	8,4	1,5	50	40,0
IK-150/20I	50	9,5	26,0	45,0	19,0	13,6	9,6	1,8	50	47,0
IK-170/25I	70	11,0	31,0	55,0	24,0	15,8	11,4	2,0	25	59,0
IK-195/25I	95	12,5	31,0	55,0	24,0	18,9	13,5	2,5	20	44,5



Erkek Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		W	F	L	B	D	d1			
BE-1040	0,50 - 1,50	4,0	8,5	21,5	10,5	3,8	1,7	200	12.000	216
BE-2040	1,50 - 2,50	4,0	8,5	21,7	10,5	4,7	2,3	200	12.000	235
BE-2050		5,0	8,5	21,2	10,5	4,7	2,3	200	12.000	252
BE-5050	4,00 - 6,00	5,0	8,5	24,0	13,0	6,2	3,4	100	5.000	185

Dişi Terminaller - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
		W	F	L	B	D	d1			
BD-1040	0,50 - 1,50	3,9	7,0	23,3	10,5	3,8	1,7	100	6.000	165
BD-2040	1,50 - 2,50	3,9	7,0	23,3	10,5	4,7	2,3	100	6.000	174
BD-2050		4,9	7,0	23,0	10,5	4,7	2,3	100	6.000	186
BD-5050	4,00 - 6,00	4,9	7,0	25,1	12,5	6,2	3,4	100	5.000	253

Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Bakır (E-Cu), Kalay Kaplı
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			W	F	L	B	D	d1			
FD-1288/5	0,50 - 1,50	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	186
FD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	186
FD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200	12.000	203
FD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	3,8	1,7	200	12.000	203
FD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	240
FD-1778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	3,8	1,7	100	6.000	171
FD-2288	1,50 - 2,50	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	4,7	2,3	200	12.000	197
FD-2488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	19,4	10,5	4,7	2,3	200	12.000	218
FD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	20,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	257
FD-2778		0,8 x 8,00	8,2	10,0	24,5	10,5	4,7	2,3	100	6.000	178
FD-5488	4,00 - 6,00	0,8 x 4,75	5,0	6,5	22,0	13,0	6,2	3,4	100	6.000	131
FD-5638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	23,3	13,0	6,2	3,4	100	6.000	189
FD-5956		1,2 x 9,40	10,0	12,0	28,6	13,0	6,2	3,4	100	5.000	209

Tam İzoleli Dişi Faston Tip - İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			W	F	L	B	D	d1			
FFD-1288/5	0,50 - 1,50	0,5 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	206
FFD-1288		0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,0	10,5	3,8	1,7	200	12.000	206
FFD-1488/5		0,5 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200	10.000	237
FFD-1488		0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,5	10,5	3,8	1,7	200	10.000	240
FFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,8	10,5	3,8	1,7	100	6.000	167
FFD-2488	1,50 - 2,50	0,8 x 4,75	5,0	6,4	20,2	10,5	4,7	2,3	100	6.000	157
FFD-2638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	22,2	10,5	4,7	2,3	100	6.000	178
FFD-5638	4,00 - 6,00	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	12,5	6,2	3,4	100	5.000	229

Tam İzoleli Polyamid Dişi Faston Tip (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			W	F	L	B	D	d1			
PFD-1288	0,50 - 1,50	0,8 x 2,80	3,2	6,5	19,5	11,0	4,0	1,7	200	12.000	206
PFD-1638		0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	4,0	1,7	100	6.000	159
PFD-2638	1,50 - 2,50	0,8 x 6,35	6,6	7,5	21,5	11,0	5,0	2,3	100	6.000	166
PFD-5638	4,00 - 6,00	0,8 x 6,35	6,6	7,5	24,2	13,0	6,5	3,4	100	5.000	235

Erkek Faston Tip Terminaller (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Pirinç, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt




Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Ağırlığı (~gr)
			W	F	L	B	D	d1			
FE-1288	0,50 - 1,50	0,8 x 2,80	2,8	6,5	19,2	10,5	3,8	1,7	200	12.000	176
FE-1488		0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	194
FE-1638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	1,7	200	12.000	222
FE-2488	1,50 - 2,50	0,8 x 4,75	4,8	6,7	19,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	213
FE-2638		0,8 x 6,35	6,35	7,7	21,8	10,5	4,7	2,3	200	12.000	242
FE-5638	4,00 - 6,00	0,8 x 6,35	6,35	7,7	24,0	13,0	6,2	3,4	100	6.000	204



Erkek / Dişi Geri Dönürlü Terminaller İzoleli Kablo Uçları (Ekstra Bakır Yüksüklü)



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : PVC
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 75 °C 600 Volt

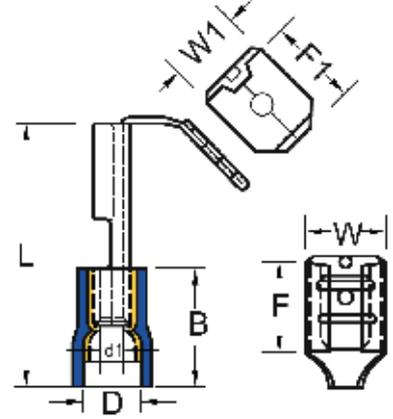


Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Geniřlięi	Ebatlar (mm)							Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Aęırlığı (~gr)
			W	F	L	B	D	d1			
FDEG-1861	0,50 - 1,50	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	3,8	1,7	100	6.000	184
FDEG-2862	1,50 - 2,50	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	4,7	2,3	100	6.000	191
FDEG-5866	4,00 - 6,00	0,8 x 6,35	6,6	6,35	8,0	8,2	6,2	3,4	100	5.000	241

Polyamid Tam İzoleli Bayrak Tip Terminaller İzoleli Kablo Uçları



Malzeme : Piring, Kalay Kaplı, Bakır Yüksüklü
İzolasyon : Naylon
Çalışma Sıcaklığı : Maksimum 105 °C 600 Volt

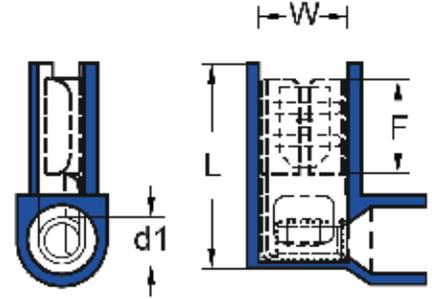

Ürün Kodu	Kablo Kesiti (mm ²)	Soket Geniřlięi	Ebatlar (mm)				Koli Miktarı (Ad)	Ambalaj Aęırlığı (~gr)	
			W	F	L	d1			
PFDEB-1861	0,50 - 1,50	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	1,7	100	6.000	166
PFDEB-2862	1,50 - 2,50	0,8 x 6,35	6,6	7,6	16,0	2,3	100	6.000	170